

## 浸水地域の改善に向けて ～雨水溢水対策整備事業～

### 1 事業の趣旨と目的

都市化により、雨水が地下へ浸透せず下水管や低地に集中し、排水能力を超える雨水によって住宅地への浸水が生じる場合があります。

近年では、台風や集中豪雨の発生が増えていることから、過去に浸水が生じた地域への改善に向けた対策を実施します。

### 2 平成 29 年度 事業の概要

#### (1) 新町五丁目地内雨水対策工事

浸透貯留施設設置 520 m<sup>3</sup> 1カ所

浸透トレンチ 延長65m

予算額 99,000 千円

スケジュール 入札：8月上旬 工期：8月上旬～平成 30 年2月末

#### (2) 柳沢五丁目地内雨水対策工事

雨水管布設 管径 250～400mm 延長 144m

浸透トレンチ 延長約 20m

マンホール設置 7カ所

予算額 40,000 千円

スケジュール 入札：5月18日 工期：5月22日～9月27日

#### (3) 下保谷ポンプ場雨水対策活用工事

雨水ポンプ施設設置 1式

溢水送水管布設 管径 200mm 延長 80m

予算額 105,400 千円

スケジュール 入札：8月下旬 工期：8月下旬～平成 30 年2月末

#### (4) 白子川上流六号雨水幹線ポンプ施設築造工事

雨水ポンプ施設設置 1式

通気管設置（エア抜き用） 管径 250mm 延長 18m

予算額 40,000 千円


スケジュール 入札：5月18日 工期：5月22日～10月4日

【問い合わせ先】 下水道課（TEL：042-438-4059）

案内図

(4) 白子川上流六号雨水幹線ポンプ施設築造工事

(3) 下保谷ポンプ場雨水対策活用工事

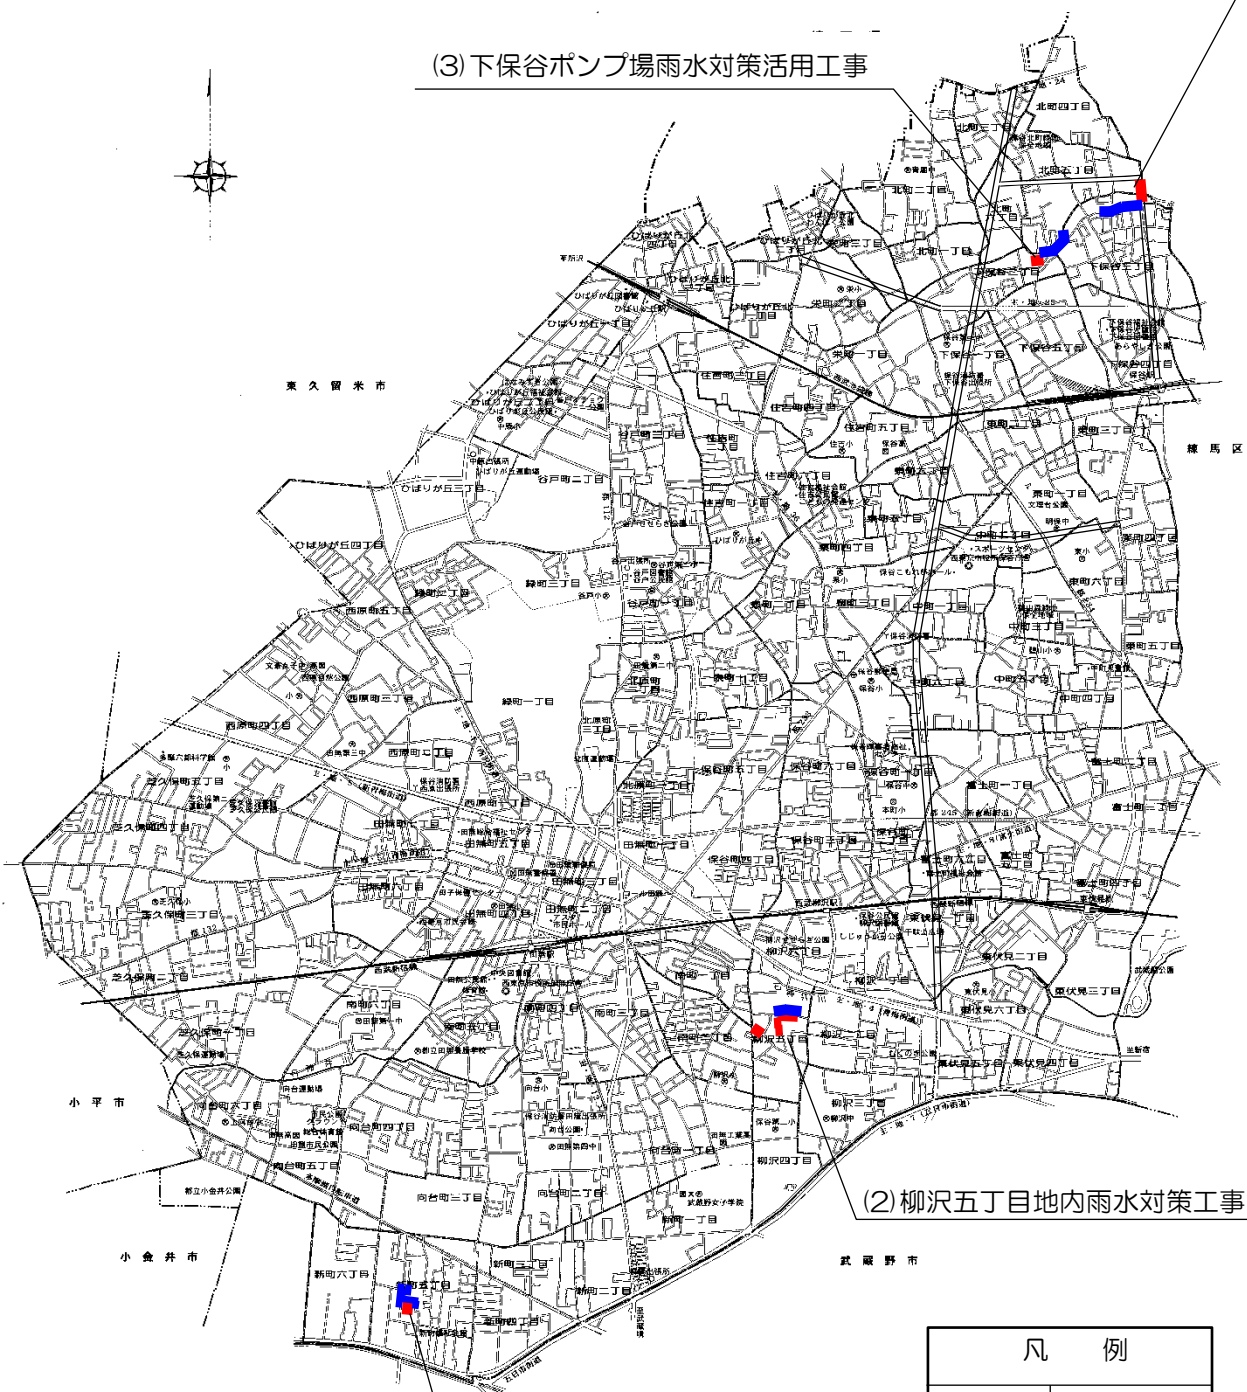

(2) 柳沢五丁目地内雨水対策工事

(1) 新町五丁目地内雨水対策工事

凡 例	
	溢水箇所
	対策箇所