

西東京市道路復旧・埋戻し構造図（道路占用関係）

令和8年10月1日


□ アスファルト舗装 25型

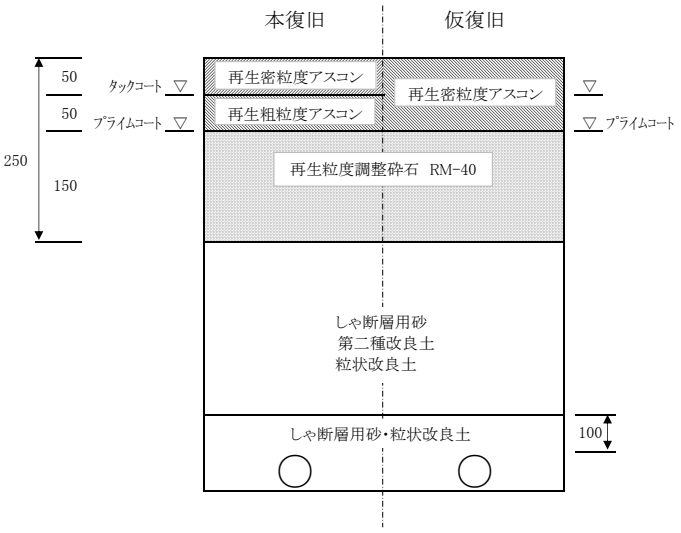


□ アスファルト舗装 40型

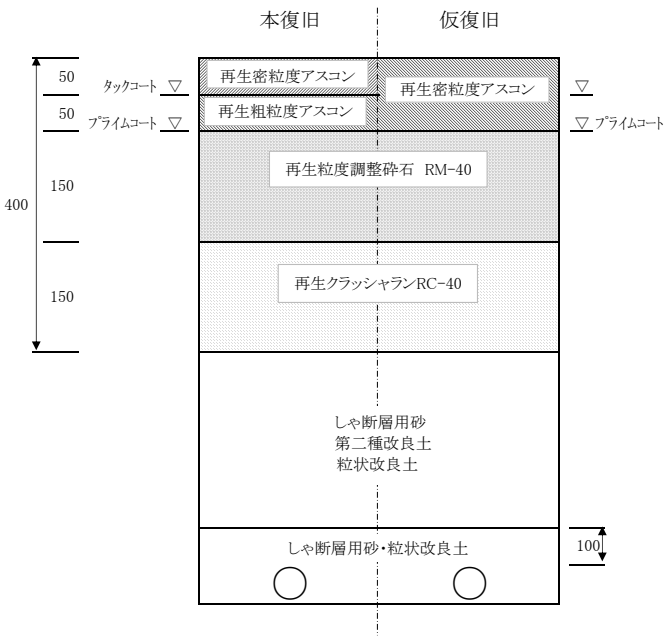

□ アスファルト舗装 55型

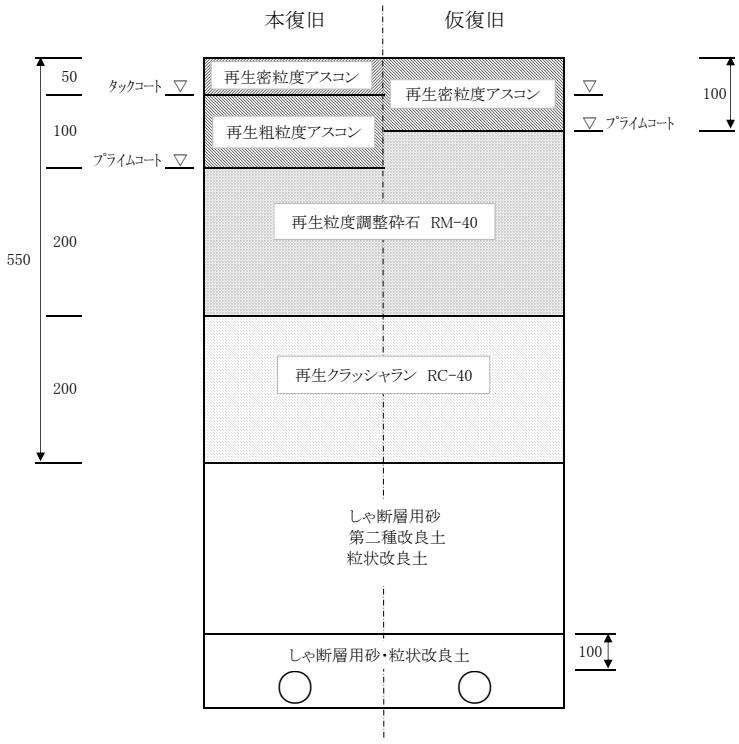


□ 改質アスファルト舗装 55型

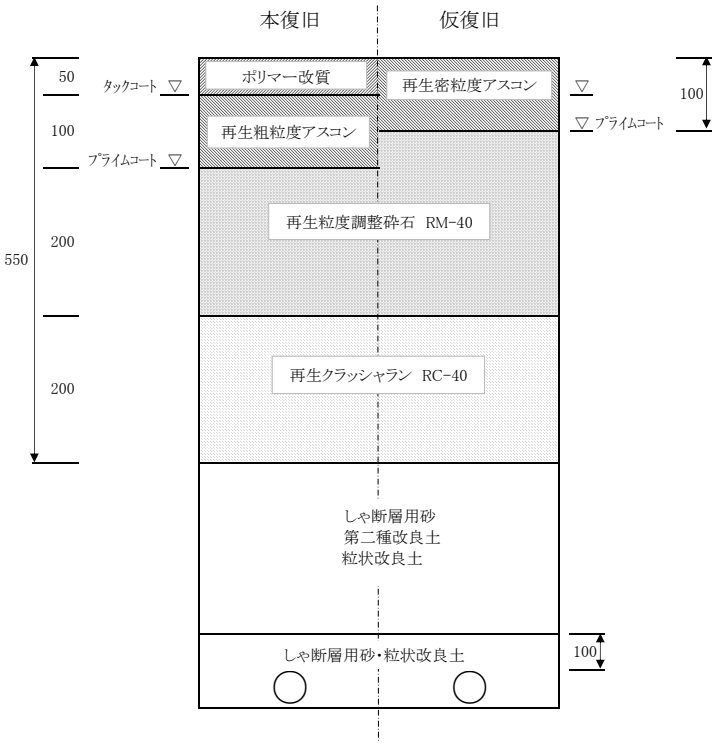


注1） 仮復旧及び本復旧時にシールコートを施工すること。
注2） しゃ断層用砂は東京都建設局土木材料仕様書によること。
注3） ポリマー改質アスファルトの使用にあたっては、Ⅱ型かⅢ型かを市担当者に確認すること。
注4） 舗装の一層仕上厚は、表層7cm以下、基層10cm以下、上層路盤15cm以下、下層路盤20cm以下とすること。
注5） 埋戻しの一層仕上厚は、30cm以下を基本として、十分締め固めながら埋め戻すこと。
ただし、狭隘箇所等の小型締固め機械等（タンパ、振動ローラ等）を用いる場合は、一層仕上厚は20cm以下とすること。


□ アスファルト舗装 60型

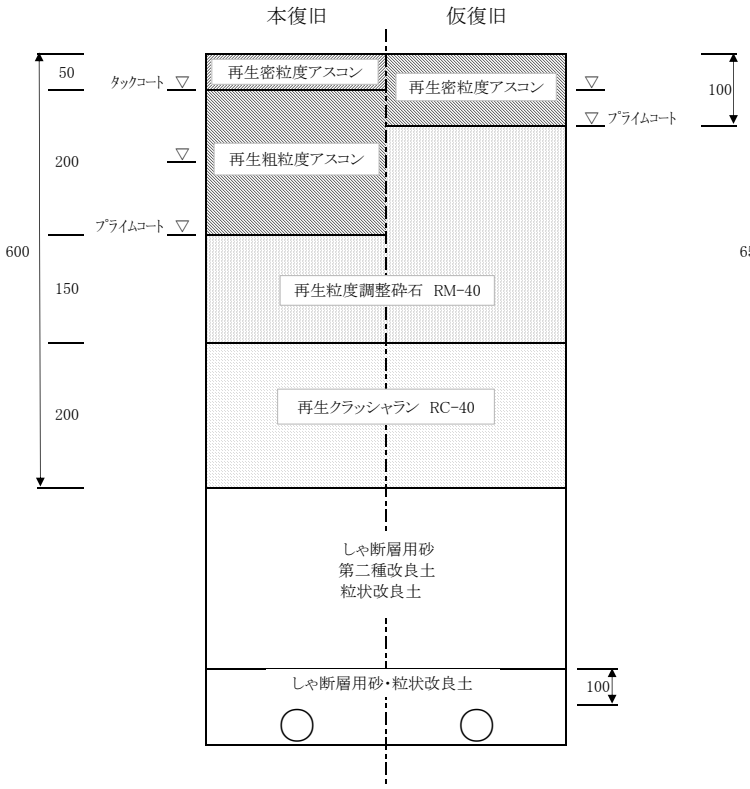

□ アスファルト舗装 65型

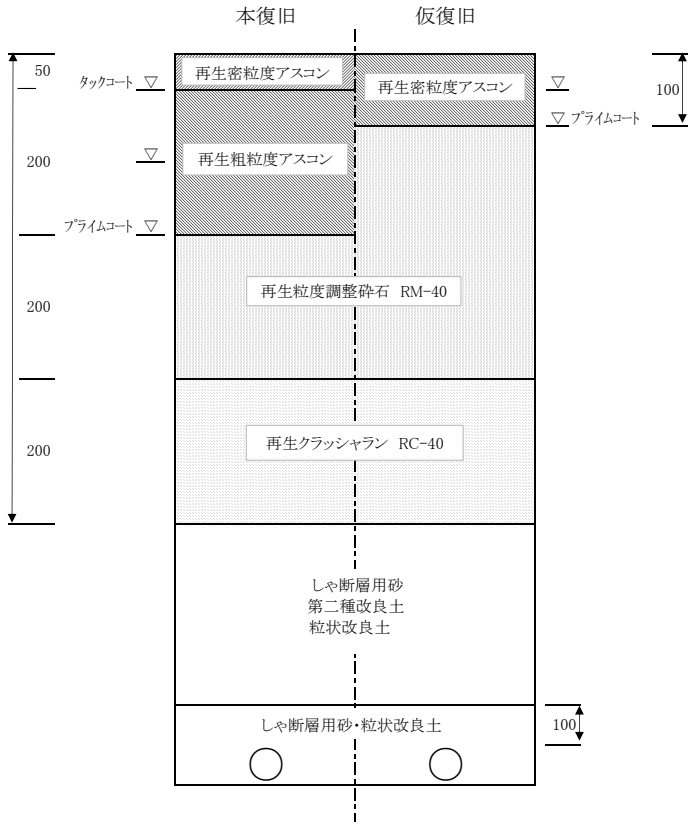

□ 車道用インターロッキングブロック舗装35型

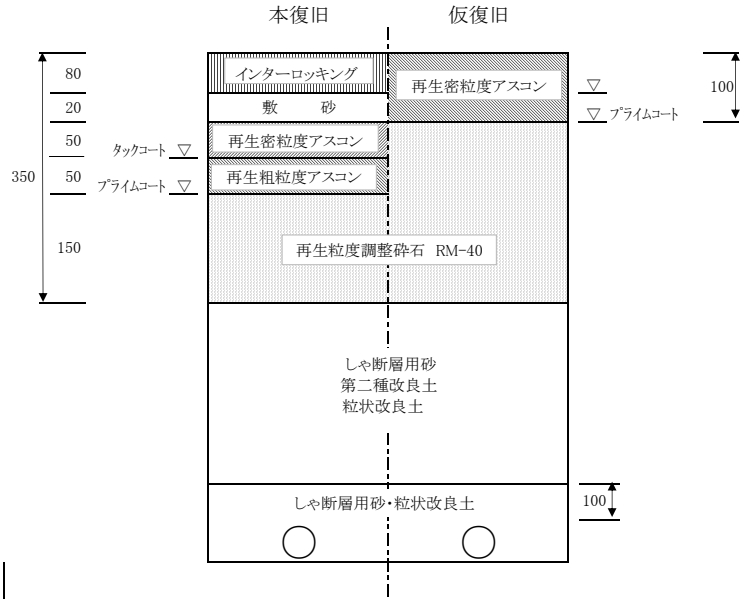

注1） 仮復旧及び本復旧時にシールコートを施工すること。

注2） しゃ断層用砂は東京都建設局土木材料仕様書によること。

注3） 舗装の一層仕上厚は、表層7cm以下、基層10cm以下、上層路盤15cm以下、下層路盤20cm以下とすること。

注4） 埋戻しの一層仕上厚は、30cm以下を基本として、十分締め固めながら埋め戻すこと。
ただし、狭隘箇所等の小型締固め機械等(タンパ、振動ローラ等)を用いる場合は、一層仕上厚は20cm以下とすること。