
西東京市道路復旧・埋戻し構造図（道路占用関係）


令8年10月1日

歩道復旧構造図（インターロッキング）


□ 歩道インターロッキングブロック（非透水性）

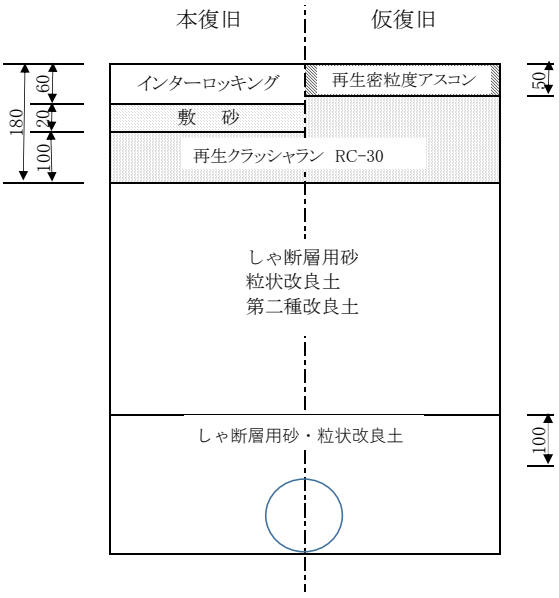


□ 歩道インターロッキングブロック（透水性）

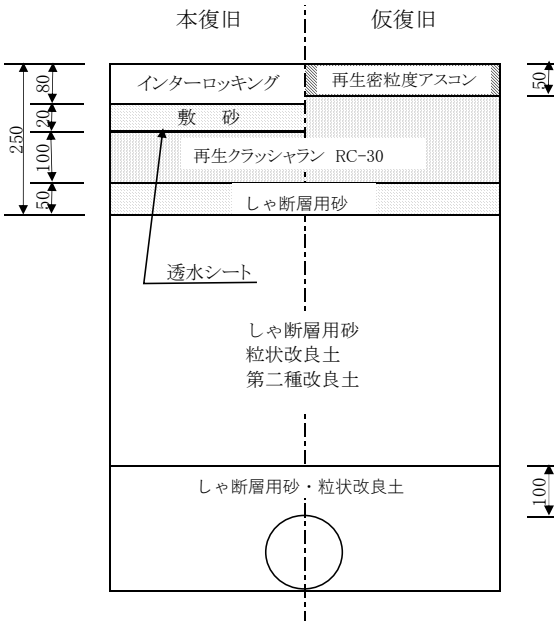

□ 歩道インターロッキングブロック舗装30型

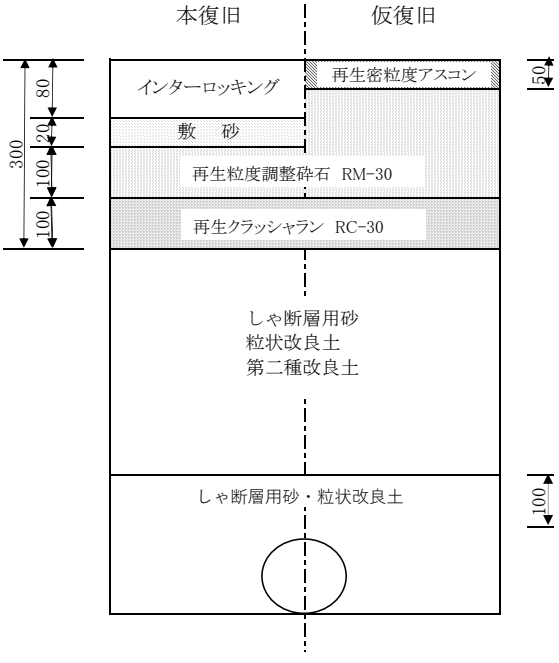

□ 歩道インターロッキングブロック舗装35型

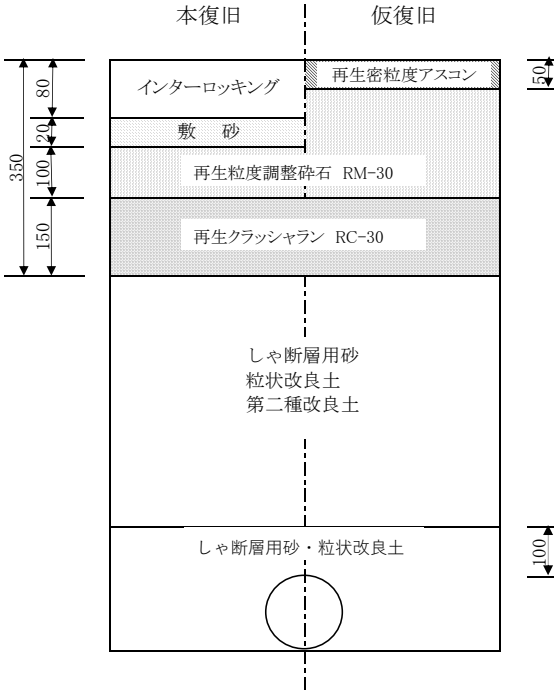

注1）しゃ断層用砂は東京都建設局土木材料仕様書によること。
注2）舗装の一層仕上厚は、表層7cm以下、基層10cm以下、上層路盤15cm以下、下層路盤20cm以下とすること。
注3）埋戻しの一層仕上厚は、30cm以下を基本として、十分締め固めながら埋め戻すこと。
　　ただし、狭隘箇所等の小型締固め機械等（タンパ、振動ローラ等）を用いる場合は、一層仕上厚は20cm以下とすること。